

INTEGRA OBJECT 1.8


PUM/PET HYDROSTOP 2 IN 1

SCHEDA TECNICA

Materassino professionale 2 in 1 con barriera al vapore HYDRO STOP integrata, per parquet multistrato, pavimenti laminati e pavimenti in sughero posati flottanti. Grazie alla bassissima resistenza termica, è adatto all'impiego con sistemi di riscaldamento a pavimento. Migliora il comfort acustico garantendo un'elevata riduzione del rumore da impatto ed è adatto ad ambienti soggetti a traffico intenso.

Materiale: PUM + PET (PU/minerali). Destinazione d'uso: materassino per pavimenti flottanti. Classe di reazione al fuoco: Bfl-s1.

Posa: Srotolare il materassino sul sottofondo con il lato in PET (liscio) rivolto verso l'alto e il lato in tessuto non tessuto rivolto verso il basso. Accessorio consigliato: nastro adesivo ALU TAPE.

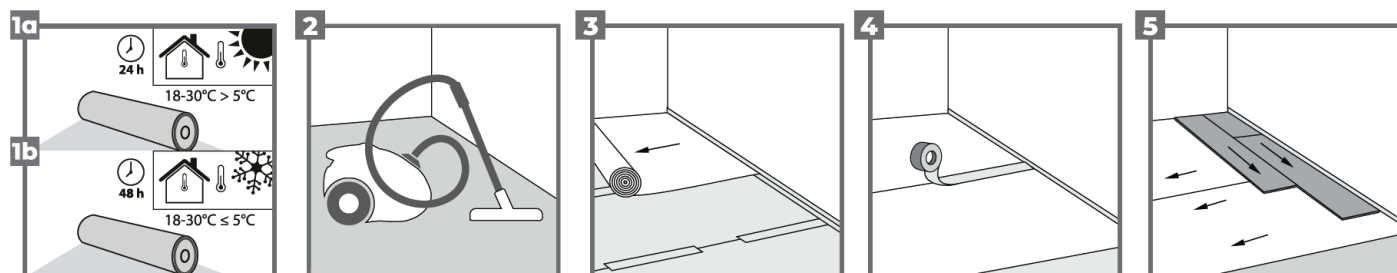

INTEGRA OBJECT 1.8

PUM/PET HYDROSTOP 2 IN 1

SCHEDA TECNICA

PRESTAZIONI DICHIARATE

Codice	Caratteristica	Valore	U.M.	Tolleranze	Classe	Metodo di prova
t	Spessore	1,8	mm	± 0,15		EN ISO 29466:2023
l	Lunghezza	8000	mm	-0 % / +5 %		EN ISO 29466:2023
w	Larghezza	1000	mm	-1 % / +2,5 %		EN ISO 29466:2023
q	Ortogonalità	<4	mm/m	-		EN 824:2013
S	Planarità	<1	mm/m	-		EN ISO 29468:2023
AW	Massa areica	1,41	kg/m ²	± 10 %		EN ISO 23997:2012
RWS	Rumore da calpestio irradiato	68	sone	± 2		EN 16205:2021
IS	Riduzione del rumore da impatto	18	dB	± 2		EN ISO 10140:2021
CS	Resistenza alla compressione	150	kPa	± 10 %	CS3	EN ISO 29469:2023
CC	Deformazione viscosa a compressione	25	kPa	± 10 %	CC3	EN 1606:2013
DL	Carico dinamico	>1.000.000	cicli	-	DL3	EN 13793:2014
PC	Conformabilità puntuale	1,2	mm	± 10 %	PC2	EN ISO 868:2005
R	Resistenza termica	0,01	m ² K/W	± 0,003		EN 12664:2002
SD	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo – valore SD	>150	m	-		EN 12086:2013
RLB	Resistenza alla sfera grande	800	mm	-	RLB2	EN 13329:A2:2024
RTF	Classe di infiammabilità	Bfl-s1	-	-		EN 13501-1:2019

SISTEMA DI IMBALLAGGIO

Dimensioni dell'unità di imballaggio	1 × 0,145 × 0,145 m
Contenuto della confezione	8 m ²
Peso dell'unità	11,3 kg ±10 %
Dimensioni del pallet	1,2 × 0,8 × 1,25 m
Peso del pallet	480 kg ±10 %
m ² per pallet	320 m ²
Pezzi per pallet	40 pz

INFORMAZIONI GENERALI

Fornitore:	Alpod d.o.o., Slovenia
Codice prodotto:	ISOUND-INT050
Codice EAN:	3830086315593