


CERA RIGENERANTE PER PARQUET


SCHEDA TECNICA

Cere naturali in emulsione a base acquosa. L'agente lucidante opaco ravviva e protegge le superfici opache e usurate. Si utilizza per la manutenzione periodica dei pavimenti in parquet sia verniciati che trattati con olio naturale o colorato. Non lascia aloni.

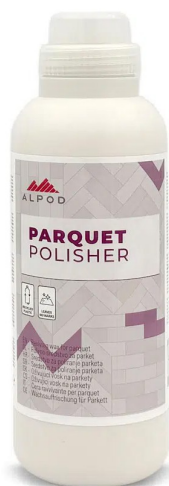

Dati tecnici a (20 °C – 60% di umidità relativa)

Aspetto	Liquido bianco
Densità	1,00 kg/L
pH	8,0
Calpestabilità	1 ora
Finitura	Dopo 1 ora
Resa indicativa	50 – 80 m ² /litro
Temperatura di applicazione	Da + 5 a + 35 °C
Conservazione	24 mesi nella confezione originale sigillata – Sensibile al gelo
Confezioni	Flaconi da 1 litro



Istruzioni per l'uso:

Rimuovere la polvere e lo sporco dalla superficie con una scopa o un aspirapolvere. Lavare i pavimenti in legno con un detergente adatto, come il "Parquet Cleaner" o il "Parquet Oil Cleaner", e lasciarli asciugare. Applicare "PARQUET POLISHER" in modo uniforme utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e ben strizzato. Dopo circa 1 ora, lucidare la superficie con un panno morbido asciutto o con una lucidatrice. In caso di superfici poco assorbenti, si consiglia di diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:1. Per i pavimenti in parquet oliati, attendere 15–20 giorni dopo l'oliatura prima di applicare PARQUET POLISHER.

Note:

- Agitare bene prima dell'uso
- Utilizzare sempre e solo panni leggermente umidi e ben strizzati, evitando l'eccesso d'acqua
- Non superare la quantità di prodotto da applicare

Norme di sicurezza:

Il prodotto è destinato all'uso professionale. Attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate sull'etichetta e consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Smaltimento dei rifiuti:

Smaltire il prodotto non utilizzato e gli imballaggi vuoti in conformità con la normativa locale vigente.

Fornitore:	Alpod d.o.o., Slovenia
Codice prodotto:	FLECAR-POL000
Codice EAN:	3830044749606

AVVERTENZA: Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo puramente informativo e non costituiscono un obbligo vincolante. Si prega di tenere in considerazione le condizioni ambientali e i materiali da trattare al momento dell'utilizzo dei nostri prodotti. Rev. 8 – 14 giugno 2024 – La presente scheda tecnica sostituisce la versione precedente.